

KONX

SMART DOORBELL App iOS & ANDROID



Portier Audio Vidéo IP/Wifi KW02C Connecté

Pour Smartphones & Tablettes

Description




Konx dévoile son nouveau portier vidéo KW02C avec une résolution 720p un grand angle de 130° avec iris automatique et une communication en Full duplex. La façade est entièrement en Aluminium satinée avec un bouton d'appel rétroéclairé

Il possède un port carte mémoire micro SD pour les enregistrements et une zone RFID pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique.

Quand le visiteur sonne, les appareils mobiles interagissent avec la sonnette en temps réel avec la vidéo + audio.

Vous pouvez, déverrouiller une porte, prendre des photos, enregistrer des vidéos sur une carte SD, ou déclencher une alarme.

Le Cloud avec configuration automatisée vous permettra en outre de vous connecter de n'importe où avec votre smartphone via le réseau GSM 3G/4G et de recevoir en temps réel les notifications Push d'un appel ou d'une alarme de détection sur votre smartphone. Une sonnette 433Mhz complémentaire est également disponible en Option.

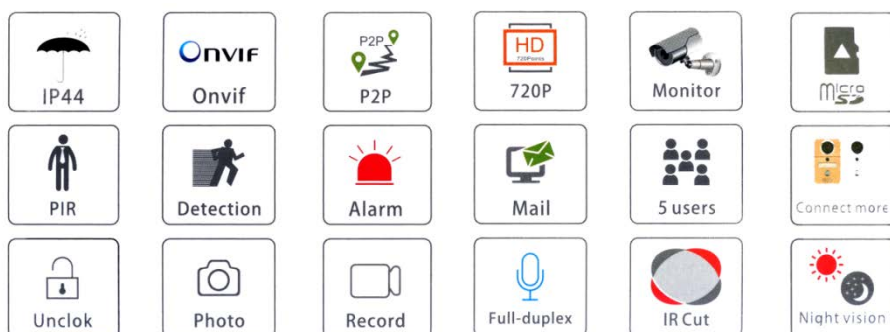

Caractéristiques Techniques



Serveur	Transmission Cloudlink P2P, Configuration réseau Adaptatif
Réseau	WiFi 802.11 b / g / n ou directement connecté à un réseau câblé RJ45 ou POE* *(avec adaptateur fourni)
Audio	Mode de compression G.711
Parler	Technologie de moteur vocal 3Dvoice, Voix Full duplex Montante/Descendante
Format vidéo	H.264
Mode d'enregistrement	Enregistrement manuel, enregistrement d'alarme, enregistrement programmé
Mémoire externe	carte Micro SD jusqu'à 128Go
Caméra	1 mégapixels
Objectif de la caméra	2.5mm, 130 degrés grand angle
Vision nocturne	IR CUT aucune déviation de couleur, B / W vision de nuit au sein de 5 mètres
Frame rate	25 Fps HD (1280 * 720), SD (640 * 480), LD (320 * 240)
Alarme	Détection de mouvement, détection PIR, alarme Temporisée
PUsh	Message Push en ligne sur Smartphone ou tablette et courrier électronique.
Interface de données	TCP / IP, UDP, SMTP, DHCP, UPnP, ONVIF connection NVR
Adaptateur secteur	DC9 ~ 16V 1A ou puissance POE par injecteur POE fourni
Imperméabilité	IP55
Temp / humidité	-20 ~ 55 C 10-95% HR
Poids	GW: 650g

